

# SOLIS



A PRODUCT OF  
**SONALIKA**  
INTERNATIONAL

**COINAUD**

Importateur France 87500 St YRIEIX LA PERCHE


[www.solistracteur.fr](http://www.solistracteur.fr)

## SOLIS-26 hydrostatique



Moteur  
**MITSUBISHI**

Homologué route  
100 % équipé

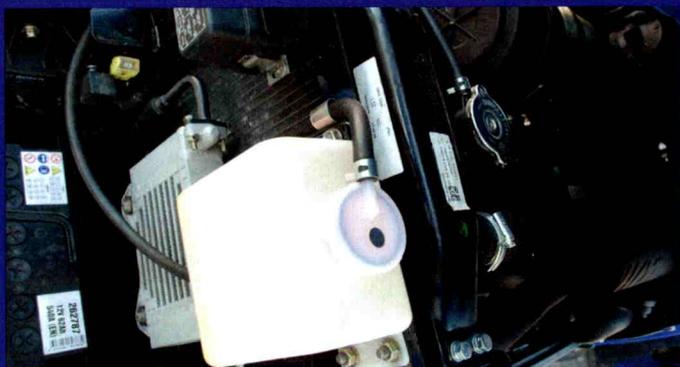

Puissant moteur diesel Mitsubishi 26 CV, 3 cylindres, 1318 cm<sup>3</sup> répondant aux nouvelles normes stage V.



Pédales d'avancement tout en douceur avec régulateur de vitesse pour une conduite sans effort.



Prise de force indépendante (ne s'arrête pas lors du changement marche AV et AR).



Plate-forme de conduite spacieuse et confortable avec toutes les commandes à portée de main. Siège grand confort.



Option chargeur frontal, tondeuse ventrale avec relevage hydraulique, roue gazon, agraire, mixte.

MOTEUR	
Moteur Mitsubishi	MVS3L2
Type	Diesel IDI stage V
Puissance (CV)	26
Nombre de cylindre	3
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1318
Régime nominal (tr / mn)	2700
Capacité du réservoir à carburant (l)	20
Alternateur	12 V / 42 A
Batterie	12 V / 50 Ah
TRANSMISSION	
Nombre de roues motrices	4
Transmission	Hydrostatique
Gamme de vitesses	2
Vitesse max. de déplacement avant (km/h)	20
Régulateur de vitesse	Oui
Blocage Différentiel	Standard AR
Type de frein	Disques immergés
Direction	Assistée hydraulique
PRISE DE FORCE	
Type	Indépendante
Engagement	Électrique
Prise de force AR	1 vitesse 540 (tr / mn)
Prise de force ventrale	2100 (tr / mn)
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Capacité de relevage (kg)	600
Attelage 3 points	Standard
Catégorie	1
Crochet attelage remorque	AV et AR
Distributeur auxiliaire	Oui, double effet
DIMENSIONS	
Roues agraire	AR 8,3 x 20 AV 6 - 12
Roues gazon	AR 13,6 - 16 AV 25 x 8,5 - 14
Longueur avec bras de relevage (cm)	276
Largeur hors tout (cm) roue gazon	140
Hauteur avec arceau (cm)	238, replié 170
Empattement (cm)	157
Garde au sol (cm)	230
Poids (kg)	1145

